

DN 08 à 50

A - Montage de la patte ATEX (79) pour PS4

- 1 - Enlever la butée (23) et la bague de butée (19)
- 2 - Enlever l'écrou (17) et tirer la vis (13) au niveau de la bride (11)
- 3 - Insérer la patte ATEX (79) coté vis
- 4 - Remettre la vis (13) et serrer l'écrou (17) au couple suivant le tableau
- 5 - Remonter dans l'ordre la butée et serrer

B - Montage de l'étiquette ATEX (25) pour PS4

- 1 - Enlever l'écrou (17) et tirer entièrement la vis (13) en prenant garde de ne pas laisser échapper l'entretoise (12)
- 2 - Insérer l'étiquette ATEX (79)
- 3 - Remettre l'entretoise (12) et la vis (13), puis serrer l'écrou (17) au couple suivant le tableau


Size 1/4" to 2"

A - Assembling the ATEX bracket (79) for PS4

- 1 - Remove the stop (23) and the stop ring (19)
- 2 - Remove the nut (17) and pull out the bolt (13) to the level of the flange (11)
- 3 - Locate the ATEX bracket (79) onto the bolt
- 4 - Replace the bolt (13) and tighten the nut (17) to the torque given in the table
- 5 - Replace the stop in reverse order and tighten

B - Assembling the ATEX label (25) for PS4

- 1 - Remove the nut (17) and pull the bolt (13) right the way out taking care not to lose the spacer (12)
- 2 - Locate the ATEX label (25)
- 3 - Replace the spacer (12) and bolt (13), and tighten the nut (17) to the torque given in the table

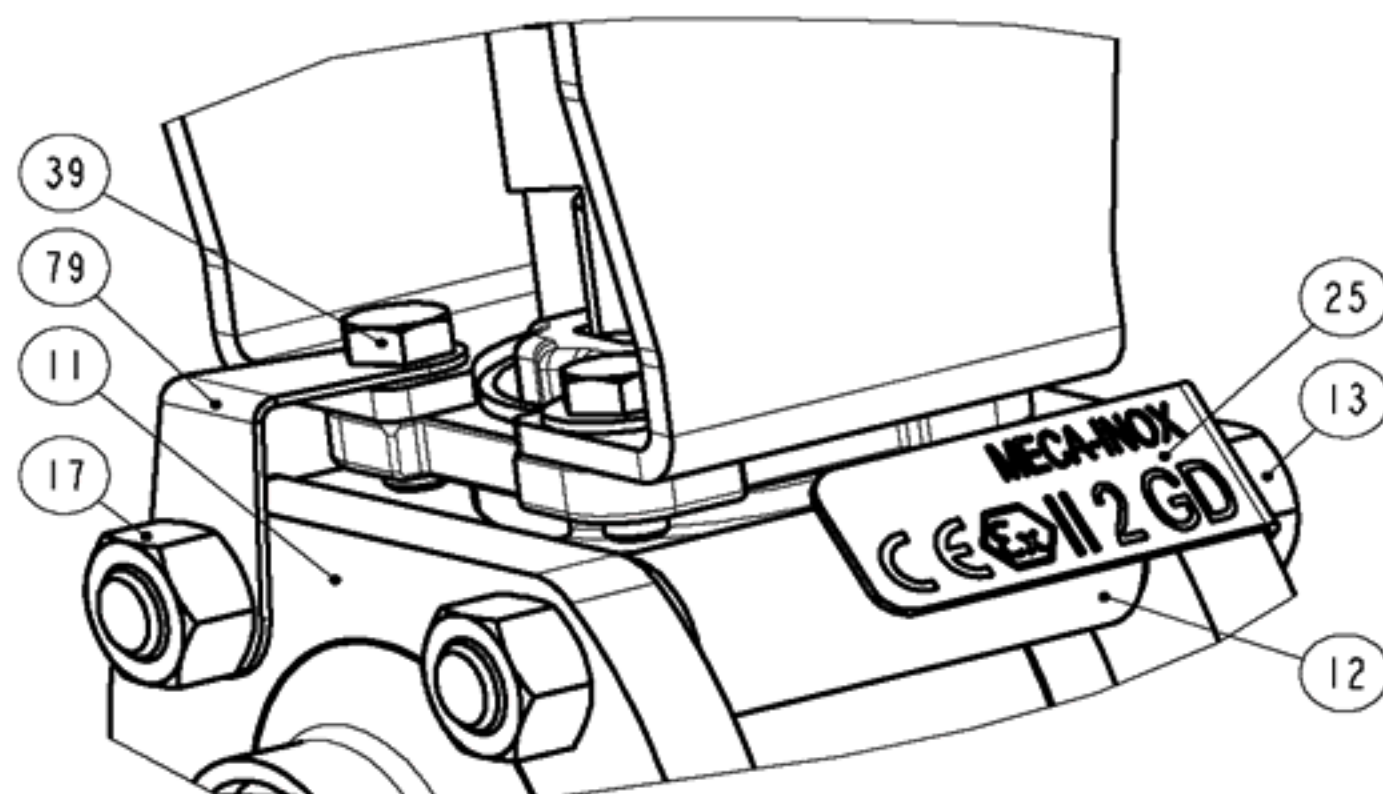

DN 65 à 150

A - Montage de la patte ATEX (79) pour PS4

- 1 - Enlever la vis (39) et la rondelle
- 2 - Enlever l'écrou (17) et tirer la vis (13) au niveau de la bride (11)
- 3 - Insérer la patte ATEX (79) coté vis (13)
- 4 - Remettre la vis (13) et serrer l'écrou (17) au couple suivant le tableau
- 5 - Remonter la vis (39) sans la rondelle et serrer

B - Montage de l'étiquette ATEX (25) pour PS4

- 1 - Enlever l'écrou (17) et tirer entièrement la vis (13)
- 2 - Insérer la l'étiquette ATEX (25)
- 3 - Remettre la vis (13), puis serrer l'écrou (17) au couple suivant le tableau

2"1/2 to 6"

A - Assembling the ATEX bracket (79) for PS4

- 1 - Remove the bolt (39) and the washer
- 2 - Remove the nut (17) and pull out the bolt (13) to the level of the flange (11)
- 3 - Locate the ATEX bracket (79) onto the bolt (13)
- 4 - Replace the bolt (13) and tighten the nut (17) to the torque given in the table
- 5 - Replace the bolt (39) without the washer and tighten

B - Assembling the ATEX label (25) for PS4

- 1 - Remove the nut (17) and pull the bolt (13) right
- 2 - Locate the ATEX label (25)
- 3 - Replace the bolt (13), and tighten the nut (17) to the torque given in the table

DN	N	8	12	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	V		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Couple en Nm		10	10	10	22	22	40	40	60	80	80	80	100	100
Torque in Nm		10	10	10	22	22	40	40	60	80	80	80	100	100

La conformité aux exigences des directives 94/9/CE et 99/92/CE, n'est assurée que si tous les points ci-dessus sont respectés et que les précautions sont observées conformément à la préconisation mentionnée dans la déclaration de conformité au marquage ATEX.

Compliance with the requirements of the 94/9/CE and 99/92/CE directives is only ensured if all the aforementioned instructions are followed and precautions are taken in compliance with the recommendations contained in the ATEX marking conformity declaration.